



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **138997** (13) **U**

(51) МПК (2019.01)

B60K 6/00

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ


(21) Номер заявки: **u 2019 06652**
(22) Дата подання заявки: **13.06.2019**
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: **10.12.2019**
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: **10.12.2019, Бюл.№ 23**
(72) Винахідник(и):
Воронков Олександр Іванович (UA),
Нікітченко Ігор Миколайович (UA),
Глушкова Діана Борисівна (UA),
Карпенко Володимир Олександрович (UA),
Варавіна Олена Павлівна (UA),
Назаров Артем Олександрович (UA),
Тесленко Едуард Вікторович (UA),
Смірнова Наталія Володимирівна (UA),
Шубін Богдан В'ячеславович (UA)

(73) Власник(и):
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ
УНІВЕРСИТЕТ,
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA),
Воронков Олександр Іванович,
вул. Руслана Плохоського, 13-а, кв. 111, м. Харків, 61118 (UA),
Нікітченко Ігор Миколайович,
вул. Грицевця, 51-а, кв. 28, м. Харків, 61162 (UA),
Глушкова Діана Борисівна,
вул. Пушкінська, 50/52, кв. 44, м. Харків, 61002 (UA),
Карпенко Володимир Олександрович,
вул. Пономаренківська, 3-а, м. Харків, 61106 (UA),
Варавіна Олена Павлівна,
просп. Тракторобудівників, 87-б, кв. 133, м. Харків, 61123 (UA),
Назаров Артем Олександрович,
пров. Студентський, 10, кв. 424, м. Харків, 61024 (UA),
Тесленко Едуард Вікторович,
просп. Постишева, 2/1, кв. 2, м. Харків, 61145 (UA),
Смірнова Наталія Володимирівна,
вул. Гвардійців-Широнінців, 50, кв. 92, м. Харків, 61136 (UA),
Шубін Богдан В'ячеславович,
вул. Данілевського, 20, кв. 133, м. Харків, 61058 (UA)

UA 138997 U**(54) КОМБІНОВАНА СИЛОВА УСТАНОВКА АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ****(57) Реферат:**

Комбінована силова установка (КСУ) автотранспортного засобу містить двигун, який використовує різні джерела енергії - теплову енергію, як двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) і енергію стиснутого повітря, як пневмодвигун, двигун працює по черзі. При роботі в режимі теплового двигуна теплова енергія рідини системи змащення накопичується в теплому акумуляторі та використовується для підігрівання стиснутого повітря. КСУ виконана з можливістю проходження робочого тіла із пневмобалонів через теплоакумулятор, в який встановлено теплообмінник системи охолодження ДВЗ для накопичування і зберігання певний час теплоти від рідини системи змащення. Двигун механічно пов'язаний з механізмом трансмісії, що передає крутний момент на колеса ведучого моста. Механізм трансмісії виконано у вигляді планетарного механізму, один вал якого пов'язаний з двигуном, а другий - з ведучими колесами автотранспортного засобу (АТЗ) та автономним компресором. Використовують декілька двигунів, працюючих за різними фізичними принципами (два пневматичні роторні

двигуни мотор-колесо і двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ)). Теплообмінник виконано окремо від теплоаккумулятора, вони з'єднані між собою магістралями, в системі яких протікає рідина, що підігрівається під час роботи ДВЗ від рідини системи змащення, встановлений теплоаккумулятор накопичує і зберігає тепло. При роботі пневмодвигунів стиснуте повітря підігрівається в теплообміннику для підвищення енергетичної активності робочого тіла, а саме стиснутого повітря перш ніж останнє надійде до двигуна.

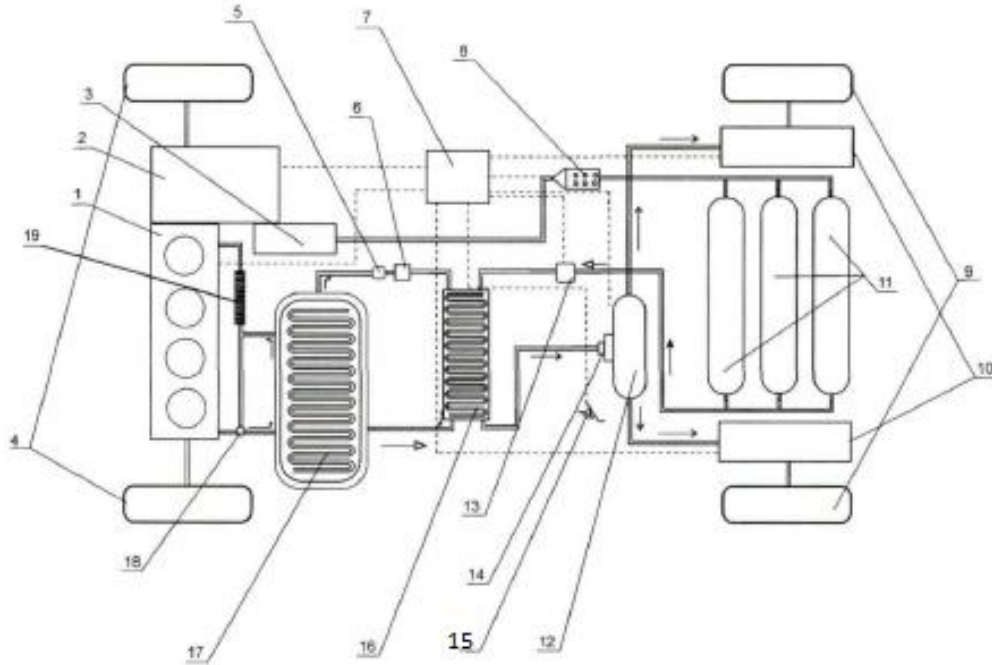

Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до конструкцій силових установок для автотранспортних засобів (АТЗ).

В останній час двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ), які працюють на вуглеводних паливах, у сукупності з промисловими підприємствами є основними джерелами забруднення атмосфери токсичними викидами, що містяться у відпрацьованих газах. Окрім цього в умовах зростаючого дефіциту вуглеводних палив й збільшення їх вартості гостро постає питання зменшення витрати цього виду палива. У зв'язку із цим, створення більш екологічно чистих й економічних силових установок для АТЗ є актуальною проблемою.

Для підвищення екологічності та економічності силових установок для АТЗ використовуються комбіновані силові установки (КСУ), які являють собою один двигун або мають комбінації декількох двигунів, що працюють за різними фізичними принципами.

Відома комбінована силова установка транспортного засобу [патент України № 125526 "Комбінована силова установка автотранспортного засобу" від 10.05.2018], яка містить двигун, що використовує різні джерела енергії - теплову на режимі роботи двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) і енергію стиснутого повітря на режимі роботи пневматичного двигуна та живиться від балонів зі стисненим повітрям.

В основу вищевказаної корисної моделі поставлена задача зниження витрати вуглеводного палива і, як наслідок, зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Поставлена задача вирішується тим, що вказану КСУ транспортного засобу, яка містить двигун, що використовує різні джерела енергії - теплову на режимі роботи двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) і енергію стиснутого повітря на режимі роботи пневматичного двигуна, виконано з можливістю проходження робочого тіла із пневмобалонів через теплообмінник, встановлений в теплоаккумуляторі, що накопичує і зберігає тепло від теплообмінника системи змащення, а двигун механічно пов'язаний з механізмом трансмісії, що з'єднує його з колесами ведучого моста, механізм трансмісії виконано у вигляді планетарного механізму, один вал якого пов'язаний з двигуном, другий - з ведучими колесами АТЗ та автономним компресором, причому теплоаккумулятор накопичує тепло на режимі роботи комбінованої силової установки (КСУ) - двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) і зберігає його продовж деякого часу, що дозволяє використовувати теплоту накопичену в теплоаккумуляторі від системи змащення для підігрівання стисненого повітря на режимі роботи пневмодвигуна.

Ця розробка дозволяє одержати зниження витрати палива й викиду токсичних компонентів у навколишнє середовище, проте має ряд істотних недоліків:

- енергоносії, що подається у пневматичний двигун з балонів, має малу енергетичну активність, що обмежує пробіг АТЗ;
- не передбачена можливість одночасної роботи на двох режимах, на режимі ДВЗ і пневмодвигуна для досягнення більшої потужності й економічності;
- у схемі комбінованої силової установки не вирішена проблема підтримання потрібного теплового режиму теплоаккумулятора для більш економічної роботи пневмодвигуна та досягнення більшої потужності;
- на режимі роботи КСУ, коли працює тільки пневмодвигун, не передбачено можливість підігрівання робочого тіла (стиснутого повітря) для підвищення його енергетичної активності.

В основу запропонованої авторами установки поставлена задача удосконалення КСУ, яка містить декілька двигунів, працюючий за різними фізичними принципами (як тепловий двигун внутрішнього згоряння і пневматичні) з підігріванням робочого тіла (стиснутого повітря) для впливу на процес підвищення його енергетичного потенціалу, ККД та збільшення пробігу АТЗ.

Поставлена задача вирішується тим, що у даній КСУ транспортного засобу, яка містить декілька двигунів, що використовують різні джерела енергії - теплову на режимі двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) і енергію стиснутого повітря на режимі пневматичного двигуна, виконано з можливістю проходження робочого тіла із пневмобалонів через теплообмінник пов'язаний з теплоаккумулятором, встановлені на борту АТЗ. Теплоаккумулятор накопичує і зберігає тепло від системи змащення ДВЗ, який механічно пов'язаний з механізмом трансмісії, що з'єднує його з колесами ведучого моста ДВЗ, механізм трансмісії виконано у вигляді планетарного механізму, один вал якого пов'язаний з двигуном, другий - з ведучими колесами АТЗ та автономним компресором, причому теплоаккумулятор накопичує тепло на режимі роботи комбінованої силової установки (КСУ) - двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) і зберігає його продовж деякого часу, що дозволяє використовувати теплоту накопичену в теплоаккумуляторі від відпрацьованих газів для підігрівання стисненого повітря при роботі пневмодвигунів.

На кресленні, запропонована КСУ, наведена у вигляді блокової схеми, де: 1 - двигун внутрішнього згоряння; 2 - планетарний механізм трансмісії ведучого моста; 3 - автономний триступеневий компресор; 4 - колеса ведучого моста ДВЗ; 5 - фільтр системи

теплоаккумулятора; 6 - електронасос; 7 - електронний блок керування; 8 - зворотній клапан; 9 - колеса ведучого моста пневмодвигунів; 10 - роторні пневмодвигуни; 11 - пневмобалони; 12 - повітряний ресивер; 13 - редуктор високого тиску; 14 - електронний регулятор тиску з електропневмоклапаном; 15 - педаль циклової подачі палива; 16 - теплообмінник; 17 - теплоаккумулятор; 18 - перепускний клапан; 19 - радіатор системи змащення ДВЗ.

Енергоносієм у пневмосистемі є стиснуте до високого тиску (наприклад, 25÷30 МПа) повітря, що зберігається у пневмобалонах 11 при температурі навколишнього середовища. Повітря, що надходить з балонів 11, дроселюється в редукторі високого тиску 13 до робочого тиску 0,6÷1,5 МПа зі значним зниженням температури нижче температури навколишнього середовища (наприклад до мінус 60 °С).

Для підвищення ККД при роботі пневмодвигунів і енергетичної активності стиснутого повітря, перш ніж останнє надійде у пневмодвигуни і виконає роботу, його необхідно попередньо підігріти.

Установка працює у такий спосіб. З редуктора високого тиску 13 повітря надходить у теплообмінник 16 для підвищення температури повітря до рівня, що перевищує температуру навколишнього середовища (наприклад, понад 70-80 °С). При цьому гарячим теплоносієм, що підігріває стиснуте повітря, є рідина системи змащення ДВЗ 1, а теплообмінник 16 пов'язано з теплоаккумулятором 17, в якому накопичується та зберігається теплота від системи охолодження ДВЗ. Теплоаккумулятор 17 заряджений висококиплячою рідиною, яка проходить через фільтр системи теплоаккумулятора 5 та електронасос 6, надходить до теплообмінника 16, в якому теплота передається стиснутому повітрю з метою його підвищення енергетичної активності.

У процесі підігрівання густина стиснутого повітря зменшується, а, отже, зменшується витрата робочого тіла для виконання робочого циклу в пневмодвигунах 10. Зниження питомої витрати повітря на відтворення одиниці потужності при роботі пневмодвигунів 10 приводить до підвищення ефективності ККД КСУ в цілому, а також дозволяє збільшити пробіг АТЗ між заправленнями пневмобалонів. Для швидкого включення та відключення подачі підігрітого стиснутого повітря в пневмодвигуни 10 є електронний регулятор тиску з електропневмоклапаном 14, які конструктивно являють собою регульований дросельний пристрій, що забезпечує такий рівень тиску стиснутого повітря на вході в пневмодвигуни 10, за якого досягається необхідний режим руху АТЗ, що задається педаллю циклової подачі палива 15. Встановлений між електронним регулятором тиску з електропневмоклапаном 14 і пневмодвигуном 10, повітряний ресивер 12 існує для згладжування пульсацій тиску, що виникають внаслідок нерівномірності надходження повітря в роторні пневмодвигуни 10. Зовнішня поверхня повітряного ресивера 12 термоізольована від навколишнього середовища. Узгодженість роботи ДВЗ 1 чи пневмодвигунів 10 забезпечує електронний блок керування 7, який одержує інформацію про режими роботи двигунів, що надходить від педалі циклової подачі палива 15, від датчиків, що реєструють кожний з режимів роботи і наявність стиснутого повітря в пневмобалонах 11.

Стиснуте повітря закачується в пневмобалони 11 в стаціонарних умовах, а також може надходити в них через зворотний клапан 8 від автономного компресора 3, що знаходиться на борту АТЗ. Це дозволяє поповнювати запаси повітря в балонах 11 КСУ в процесі її пересування. Планетарний механізм 2 дозволяє завантажити компресор 3 від нуля до максимальної продуктивності, що обмежується тільки потужністю ДВЗ.

Керування роботою елементів КСУ здійснюється у такій послідовності. Водій, за допомогою педалі циклової подачі палива 15, задає необхідний режим роботи двигунів (в залежності від швидкості руху АТЗ чи величини навантаження електронний блок керування 7 вибирає, працює ДВЗ 1 чи пневматичні двигуни 10 або навіть всі двигуни працюють одночасно для досягнення більшої потужності). Сигнали від педалі 15 і датчиків, що реєструють режими роботи двигунів і наявність стиснутого повітря в пневмобалонах 11, надходять для обробки в електронний блок керування 7. Після обробки отриманих сигналів програмою електронного блока керування 7, керуючий сигнал в необхідній пропорції розподіляється між відповідною системою двигуна 1 чи роторних пневмодвигунів 10 і електронним регулятором тиску з електропневмоклапаном 14. Програма, при повній витраті повітря і інших рівних умовах, забезпечує оптимальні умови, що до роботи ДВЗ 1 чи роторних пневмодвигунів 10, наприклад забезпечує мінімальну питому витрату палива або максимальний крутний момент.

Таким чином, вирішуються такі задачі:

- передбачена можливість утилізації теплової енергії рідини системи змащення ДВЗ, а також накопичення і подальшого її використання;

- на режимі роботи пневматичних двигунів КСУ, передбачено можливість підігрівання робочого тіла (стиснутого повітря) в теплообміннику з метою підвищення його енергетичної активності;

5 - при зупинках на маршруті (пробки, світлофори та ін.) ДВЗ не працює, працюють пневматичні двигуни, забезпечуючи рух АТЗ, причому в цей час робоче тіло (стиснуте повітря) підігрівається у теплообміннику зв'язаного з теплоаккумулятором, встановлених на борту АТЗ, теплоаккумулятор призначений для накопичування і зберігання теплової енергії мастила системи змащення;

10 - пневмодвигуни використовуються при рушанні АТЗ з місця й низьких швидкостях руху, коли робота ДВЗ вкрай неекономічна;

- стиснуте повітря, необхідне для роботи пневмодвигунів, підігрівається в теплообміннику до 70...80 °С;

- КСУ працює самостійно на режимі ДВЗ при мінімальній питомій витраті палива;

15 - при неефективній роботі ДВЗ з'являється можливість підключення диференційного компресора для поновлення пневмобалонів стиснутим повітрям (робочим тілом), умови роботи якого узгоджується із загальною системою керування КСУ;

- використовується інерційна маса АТЗ на режимах гальмування шляхом застосування автономного компресора для накачування повітря у пневмобалони.

20 Комбінована силова установка, що заявляється, є технічно завершеним рішенням. Її промислова придатність очевидна та підтверджується проведеними випробуваннями.


ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

25 Комбінована силова установка (КСУ) автотранспортного засобу, що містить двигун, який використовує різні джерела енергії - теплову енергію, як двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) і енергію стиснутого повітря, як пневмодвигун, двигун працює по черзі, а при роботі в режимі теплового двигуна тепла енергія рідини системи змащення накопичується в тепловому

30 акумуляторі та використовується для підігрівання стиснутого повітря, причому КСУ виконана з можливістю проходження робочого тіла із пневмобалонів через теплоаккумулятор, в який встановлено теплообмінник системи охолодження ДВЗ для накопичування і зберігання певний час теплоти від рідини системи змащення, а двигун механічно пов'язаний з механізмом трансмісії, що передає крутний момент на колеса ведучого моста, механізм трансмісії виконано у вигляді планетарного механізму, один вал якого пов'язаний з двигуном, а другий - з ведучими

35 колесами автотранспортного засобу (АТЗ) та автономним компресором, яка **відрізняється** тим, що використовується декілька двигунів, працюючих за різними фізичними принципами (два пневматичні роторні двигуни мотор-колесо і двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ)), а теплообмінник виконано окремо від теплоаккумулятора, вони з'єднані між собою магістралями, в системі яких протікає рідина, що підігрівається під час роботи ДВЗ від рідини системи змащення, встановлений теплоаккумулятор накопичує і зберігає тепло, при роботі

40 пневмодвигунів стиснуте повітря підігрівається в теплообміннику для підвищення енергетичної активності робочого тіла, а саме стиснутого повітря перш ніж останнє надійде до двигуна.

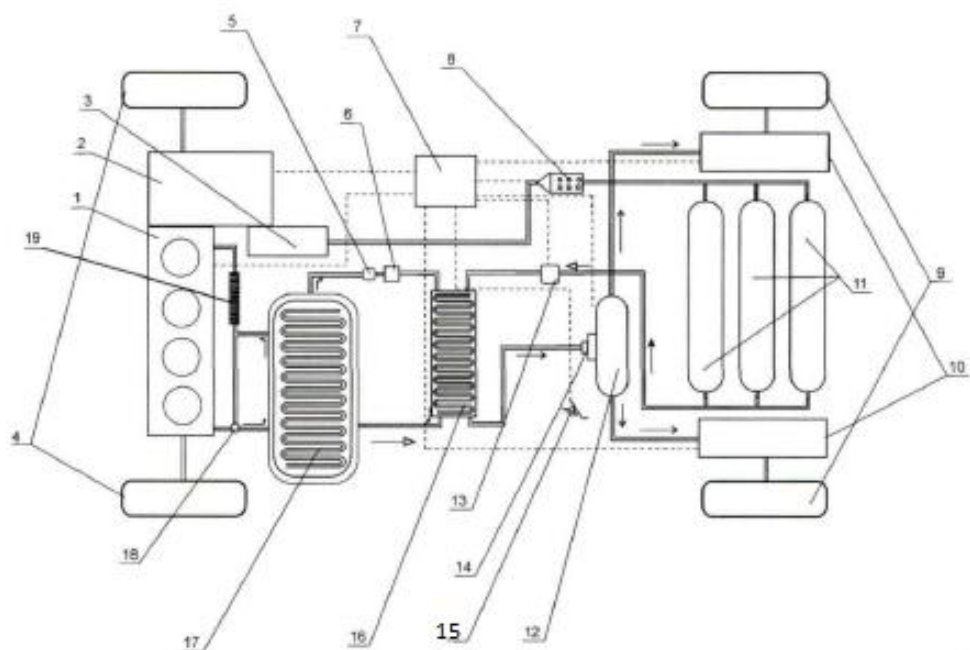

Комп'ютерна верстка Л. Бурлак

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601